

※本説明書は、読み終わったら必ず保管しておいてください。


**製品特徴**

※本製品は赤色LEDを使用し、フレキシブル導光チューブにより360°光を照射するリアセーフティランプです。

**被視認角 360°**

右後方側面からの接触事故に有効な全周発光タイプ。夜間の安全性さらに向上。

どこから見ても明るさ一定



品番:CTY-01

**Sタイプ**




品番:CTY-02

**Mタイプ**




**乾電池の入れ方**

- 1.キャップ部を反時計回りにまわし、キャップを外します。
- 2.⊕を上にし、単4アルカリ乾電池を入れます。
- 3.キャップを時計回りにまわし、キャップをしめます。

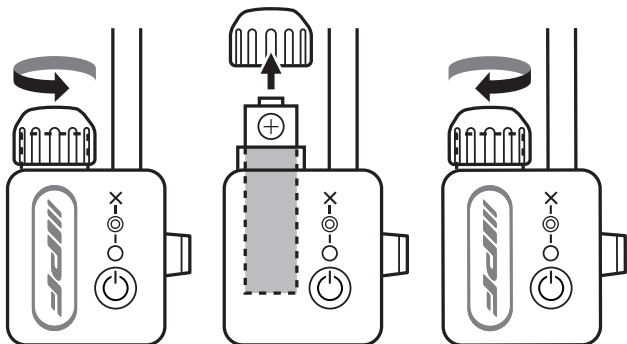

**スイッチ操作方法及び点灯パターン**

1. ⓐマーク部を押す

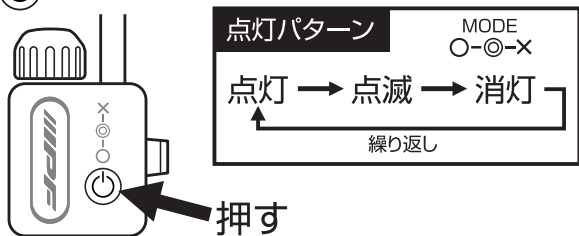



**使用上の注意**

- 長期間使用しない場合は乾電池を取り外し、保管してください。長期間放置すると乾電池が液漏れを起こし故障の原因になる場合があります。
- 高温多湿な場所でのご使用や保管はしないでください。
- 落下などによる強い衝撃は故障の原因となりますので取り扱いにはご注意ください。
- 本製品が自転車にしっかりと固定されているか定期的に、確認してください。
- 本製品の着脱やスイッチ操作は必ず自転車が停止した状態で行ってください。思わぬ事故の原因となります。
- 盗難防止のため、自転車から離れる際は必ず本体を自転車より外してください。
- シリコン部は切れ目などが入ると裂ける恐れがあるので電池交換の際などには十分にご注意ください。
- 導光チューブ部は90°以上直角に曲げないでください。破損の原因となります。
- 汚れたら柔らかい布等で拭き取り、いつもきれいな状態にしておいてください。又、清掃の際はシンナー・ベンジン等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。

**取付例(シートチューブ取付の場合)**

- 1.運転に支障が無く、駆動部分に干渉しない場所に、取付バンド部を回し、フックを掛け、取り付けを行ってください。

**注** 導光チューブは90°以上及び直角に曲げないでください。  
導光チューブ部は強く引っばると抜け、防水機能がなくなりますので、取扱にご注意ください。

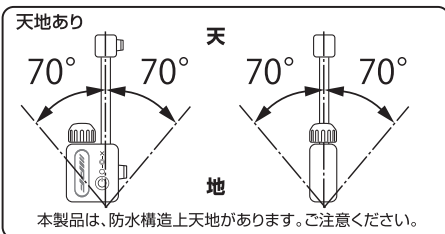


▲ 運転に支障がない場所へ取付けてください。駆動部品に干渉しない事を必ず事前にご確認 確認ください。余ったバンド部は運転に支障が出ないように処置してください。

**対応パイプ径**

取付を行う前に必ず取付けるパイプ径を測定し 下図に適合するフック穴をご確認ください。

パイプ径	上	パイプ径	下
φ12～13	①	φ12～13	①
φ13～21	②	φ13～23	②
φ21～29	③	φ23～29	③
φ29～36	④	φ29～36	④

**注意** 対応サイズでは無いフック穴に取り付けると、スリの原因となりますのでご注意ください。



**取付上の注意**

- 電池は+-を間違えないよう正しくセットしてください。
- ランプは運転に支障のない場所へ取付けてください。
- 取付の際は必ず、製品が確実に固定されている事、点灯時、荷物などで光が遮られないことを確認してください。

**使用上の警告**

- 本製品の分解や改造は絶対にしないでください。

**使用上の注意**

- 水仕事・潜水の為の製品ではありません。日常生活時の防水性能です。
- 本製品はアルカリ電池を想定し設計されておりますのでアルカリ乾電池をご使用ください(高性能電池・充電式電池には対応していません)。
- シリコン部及び導光チューブ部は長期間日光に当たると変色する恐れがあります。
- 点滅モードでご使用の際は、必ず反射板もしくは尾灯(点灯状態)と併せてご使用ください。